


## ➤ CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño con ancho útil 1,15 metros.  
Menor consumo de selladores.

Panel de acero con **núcleo aislante de poliuretano inyectado de alta densidad**. Fabricado en proceso de línea continua. Recomendado para cámaras y almacenes frigoríficos.

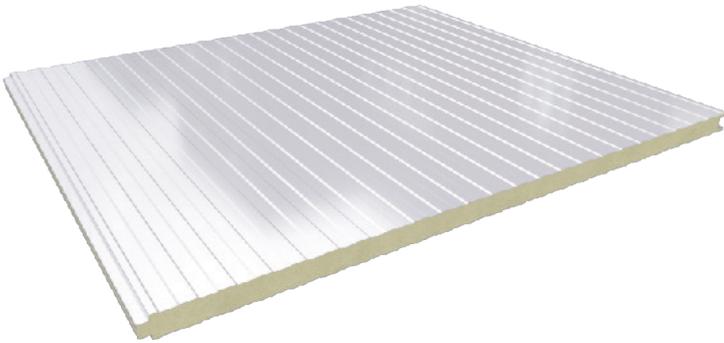

Excelentes acabados exterior e interior.



Panel de bajo peso de fácil manipulación




Flexibilidad para reubicación o ampliación de cámaras



Cumple con los más altos estándares de asepsia.



Aislación térmica

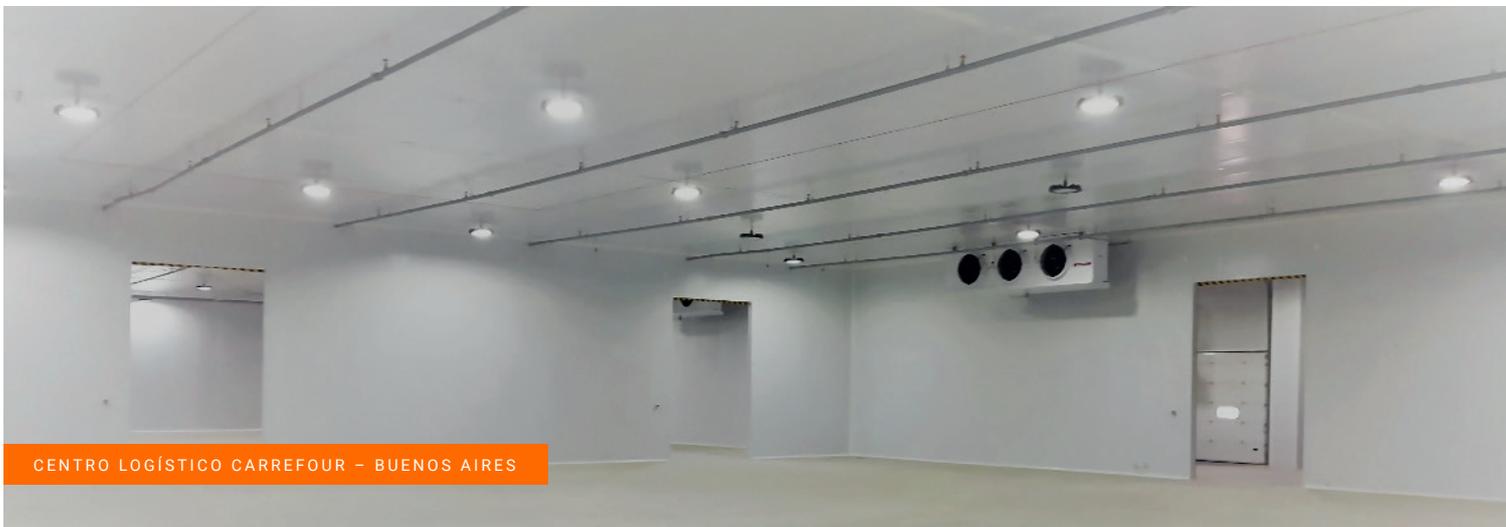

CENTRO LOGÍSTICO CARREFOUR – BUENOS AIRES

### CARA EXTERIOR E INTERIOR

**Material** Acero galvanizado prepintado blanco o cinalcum.

**Acabado de la chapa** Tableteado o liso.

**Espesores nominales** 0.5 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

**Diseño con ancho útil** 1,15 metros.

### NÚCLEO AISLANTE

**Material** Poliuretano inyectado PUR o PIR.

**Densidad total nominal** 40 kg/m3 aprox. (+/- 5%).

**Espesores nominales** 30, 60 y 100 mm.

**Largos** Máximo hasta 15 m, otros largos consultar. Longitud mínima 2,5 m.

> **TABLA DE CARGAS ADMISIBLES**

MEGACOLD PUR PIR																
S	K		Peso	P						P						
	Kcal/m <sup>2</sup> h °C	Watt / m <sup>2</sup> °C		L	L	L	L	L	L	L	L	L				
mm			Kg/m <sup>2</sup>	P = Kg/m <sup>2</sup>	60	80	100	120	150	180	60	80	100	120	150	180
30	0,62	0,72	10,08	L (m) =	2,80	2,39	2,10	1,99	1,58	1,24	2,33	1,99	1,75	1,59	1,40	1,07
60	0,31	0,36	11,57	L (m) =	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00	2,70	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60	2,35
100	0,19	0,22	13,56	L (m) =	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70	3,45	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20	2,85


S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica. Márgenes de seguridad variables 3%. Mayor información contactese con nuestra oficina técnica.

**TABLA DE LUCES ADMISIBLES**


Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m<sup>2</sup>, Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

> **DETALLE DE ENCASTRE**


**ENCASTRE SIMPLE**  
MEGACOLD  
(Espesores de 30mm a 80 mm)

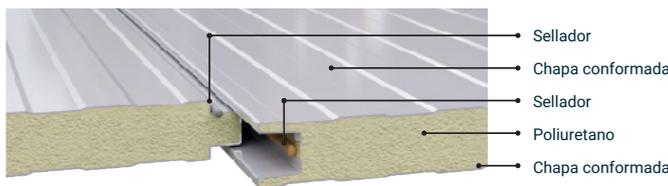

**ENCASTRE SIMPLE**  
MEGACOLD  
(Espesores de 100mm y 120 mm)

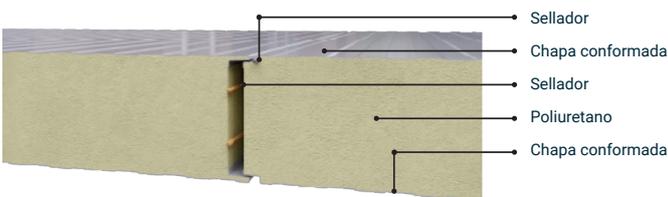

**ENCASTRE TRIPLE**  
MEGACOLD  
(Espesores de 150mm y 200 mm)

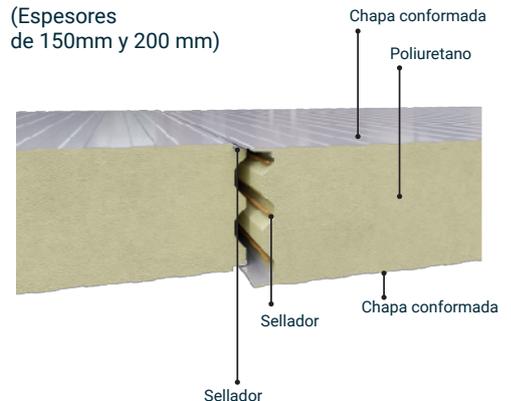

**BUENOS AIRES**

Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez, Buenos Aires, Argentina.  
T. (+54) 0237 4655000

**MENDOZA**

Carril Rodriguez Peña 1009. Gral. Gutierrez. Maipú, Mendoza, Argentina.  
T. (+54) 261 5640600